



## **Vartotojo instrukcija**

---

### **Multi-VRF centrinio valdymo pultas CE53-24/F(C)**

---


Prieš naudojantis produktais prašome atidžiai perskaityti šią vartotojo instrukciją ir laikyti ją saugioje vietoje.

## PASTABOS

**Prieš naudojantis produktais prašome atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją.**



- a) Niekada įrangos nemontuokite vietoje, esančioje šalia valdymo pulto, į kurią patenka metalų koroziją sukeliančios dujos, sunkios dulkės, druskos, drėgmė ar tiesioginiai saulės spinduliai.**
- b) Jei produktas yra sumontuotas vietoje, kuri yra veikiamą tiesioginio elektromagnetinio lauko, tada signalinis ir ryšio laidas turi būti ekranuotas.**
- c) Norint užtikrinti gerą veikimą reikalingas tinkamas ryšio laidų sujungimas ir adresų išstatymas ryšio modulyje.**
- d) Niekada netrankykite, nemėtykite ar dažnai neišmontuokite centrinio valdymo pulto.**
- e) Niekada šlapiomis rankomis nedirbkite su centrinio valdymo pultu.**
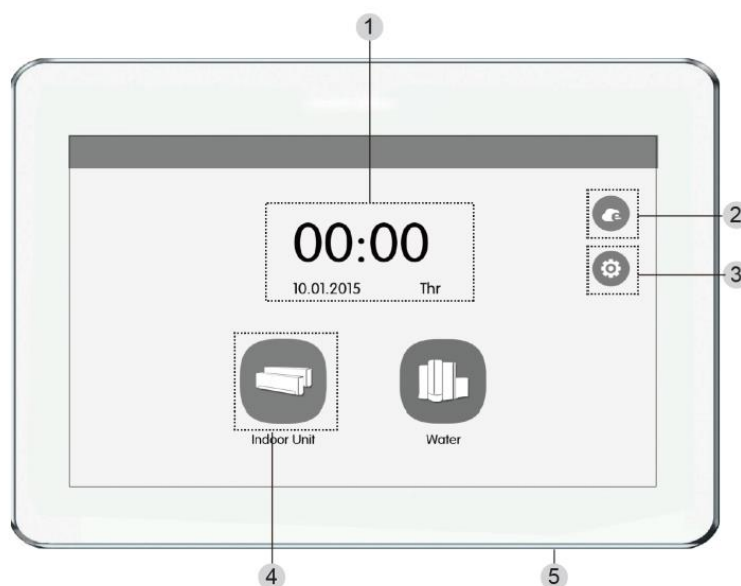
## I Rodymas ekrane ir valdymo instrukcijos



**1 pav.** Pagrindinis ekranas

### 1.1 Pagrindinis ekranas ir mygtukai (1 pav.)

Nr.	Pavadinimas	Paaškinimas
①	Laiko zona	Dabarties data, savaitė ir laikas
②	E-valdymo mygtukas 	Spausti šį mygtuką, kad į eiti į e-valdymo puslapį (angl. „e-Control page“)
③	Nustatymų mygtukas 	Spausti šį mygtuką, kad įeiti į nustatymų puslapį
④	Įrenginio mygtukas	Spausti šį mygtuką, kad įeiti į vidinės dalies puslapį (angl. „IDU page“) ar vandens/grindų puslapį (angl. „Water/Floor page“)
⑤	Prisilietimo mygtukas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spausti prisilietimo mygtuką (angl. „Touch Button“), kad įjungti/išjungti centrinio valdymo pulto ekraną.</li> <li>• Spausti ir palaikyti prisilietimo mygtuką (angl. „Touch Button“) 5 sekundes, kad perkrauti centrinį nuotolinio valdymo pultą</li> </ul>

## 1.2 Pagrindiniai mygtukai

Rodoma piktograma	Pavadinimas	Reikšmė	Rodoma piktograma	Pavadinimas	Reikšmė
	Grįžti	Sugrįžti į ankstesnį puslapį		Atšaukti	Atšaukti esamą nustatymą ir grįžti ankstesnį puslapį
	Išsaugoti	Išsaugoti esamą nustatymą ir sugrįžti į ankstesnį puslapį		Pridėti	Pridėti grupę ar tvarkaraštį
	Koreguoti	Koreguoti e-valdymą, grupės valdymą ar tvarkaraštį		Ištrinti	Ištrinti grupę ar tvarkaraštį
	Į viršų	Padidinti vertę ar pasirinkti kitą nustatymą		Žemyn	Sumažinti vertę ar pasirinkti kitą nustatymą
	Valdyti grupę	Įeiti į grupės valdymo puslapį		Vidinės dalies rūšis	Įeiti į vidinės dalies rūšies puslapį
	Pridėti vidinę dalį	Įeiti į vidinės dalies pridėjimo puslapį		Informacija	Įeiti į informacinį puslapį

## 1.3 Mygtukų darbinės instrukcijos

Centrinio valdymo pultas naudoja talpinį jutiminį ekraną, todėl vartotojas gali valdyti įrenginius vos palietęs ekraną.

Mygtukai ekrane yra gali būti rodomi toliau nurodytais būdais:

(1) Piktograma

Piktogramos mygtukas gali būti valdomas tiesiogiai. Dėl detalesnės informacijos žiūrėti 1.2 skiltį.

(2) Piktograma + tekstas

Atsižvelgiant į teksto reikšmę, įjungti/išjungti ar pasirinkti tam tikrą funkciją, ar įvesti tam tikrą puslapį. Šio tipo mygtukas turi 2 ar 3 būsenas priklausomai nuo funkcijos.

Statuso reikšmė (pavyzdžiui, miego (angl. „Sleep“) funkcijos):



Prigesusiai deganti lemputė rodo, kad funkcija yra klaidinga/negalima jos pasirinkti.



Deganti lemputė rodo, kad funkcija yra išjungta/ nepasirinkta. Miego (angl. „Sleep“) funkcija yra išjungta. Spaudžiant pilką miego funkcijos mygtuką galima įjungti miego funkciją.



Tamsiai deganti lemputė rodo, kad funkcija įjungta/ pasirinkta. Miego funkcija yra įjungta. Spaudžiant oranžinį miego mygtuką, galima išjungti miego funkciją.

(3) Braukimas (angl. „Sliding“)


Braukiant į kairę/dešinę ar į viršų/apačią galima perjungti puslapį.

(4) Braukimo stulpelis (angl. „Sliding bar“)

Spausti ir palaikyti braukimo stulpelį, kad patempti į viršų/apačią ar kairę/dešinę ir pakoreguoti reikšmę.

(5) Zonos mygtukas valdymo puslapiuose, kaip parodyta 2 paveiksle (pagrindinis tvarkaraščio puslapis), stačiakampiuose rėmeliuose.


Spausti zonos mygtuką, tada ekrane atsiras atitinkamos funkcijos įjungimas/išjungimas ar atitinkamas puslapis.

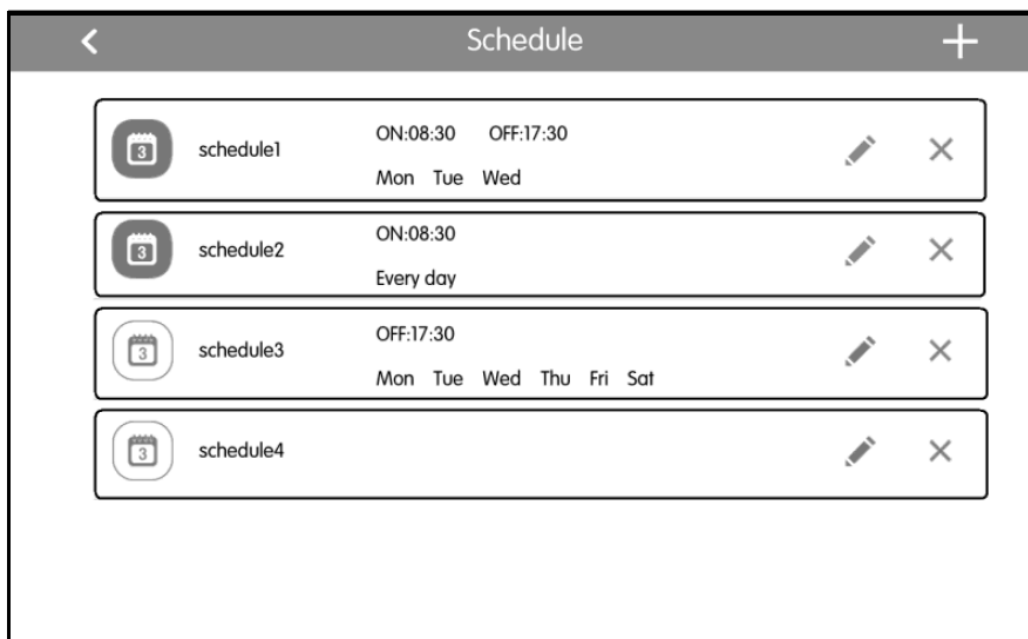

2 pav. Zonos mygtukai grupės valdymo puslapyje





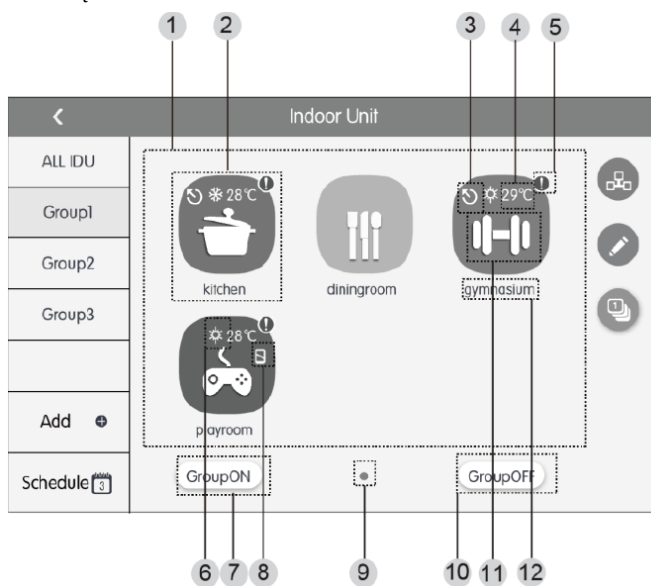



## II Vieno įrenginio valdymas

Vidinės dalies pagrindiniame puslapyje, paspausti vidinės dalies piktogramą, kad vieno įrenginio kontrolė būtų įjungta. Spausti ir palaikyti vidinės dalies piktogramą 5 sekundes, kad pasirodytų nustatytas pasirinktos vidinės dalies pavadinimas. Vieno įrenginio valdymo parametrai susideda iš pagrindinių yra bendro valdymo ir pažengusiojo valdymo parametrų dalis.



3 pav. Pagrindinis vidinės dalies puslapis

Nr.	Pavadinimas	Paiškinimas
1	Vidinės dalies rodymas	Atskirame puslapyje rodomas centriniu valdymo pultu valdomų dalių sąrašas. Braukiant į kairę ar dešinę galima perjungti puslapį.
2	Vidinės dalies piktograma	Spausti mygtuką, kad įeiti į vidinės dalies valdymo puslapį. Šviečianti piktograma rodo, kad dalis įjungta, o nešviečianti piktograma rodo, kad vidinė dalis išjungta.

3	Pagrindinė vidinės dalis	Piktograma bus rodoma, kai vidinė dalis yra pagrindinė (angl. „master“) vidinė sistemos dalis
4	Nustatoma temperatūra	Jei vidinė dalis yra įjungta, čia rodoma nustatoma temperatūra
5	Klaidų būseną	Klaidos piktograma bus rodoma, jei vidinė dalis veiks netinkamai
6	Darbo režimas	Kai vidinė dalis yra įjungta - rodomas esamas darbo režimas:  Automatinis  Šaldymas  Šildymas  Sausinimas  Ventiliatorius  Grindų šildymas  Erdvinis šildymas  3D
7	Grupės įjungimo mygtukas	Įjungiamos visos grupei priskirtos vidinės dalys
8	Ekranavimo būseną	Ši piktograma bus rodoma, kai vidinė dalis yra ekranavimo būsenoje
9	Esamas puslapis	Bendras valdomos vidinės dalies puslapių skaičius ir esamas laikas
10	Grupės išjungimo mygtukas	Išjungiamos visos grupei priskirtos vidinės dalys
11	Vidinės dalies pavadinimas	Rodomas vidinės dalies pavadinimas
12	Vidinės dalies piktograma	Rodoma vidinės dalies piktograma



[WWW.ALPICAIR.COM](http://WWW.ALPICAIR.COM)