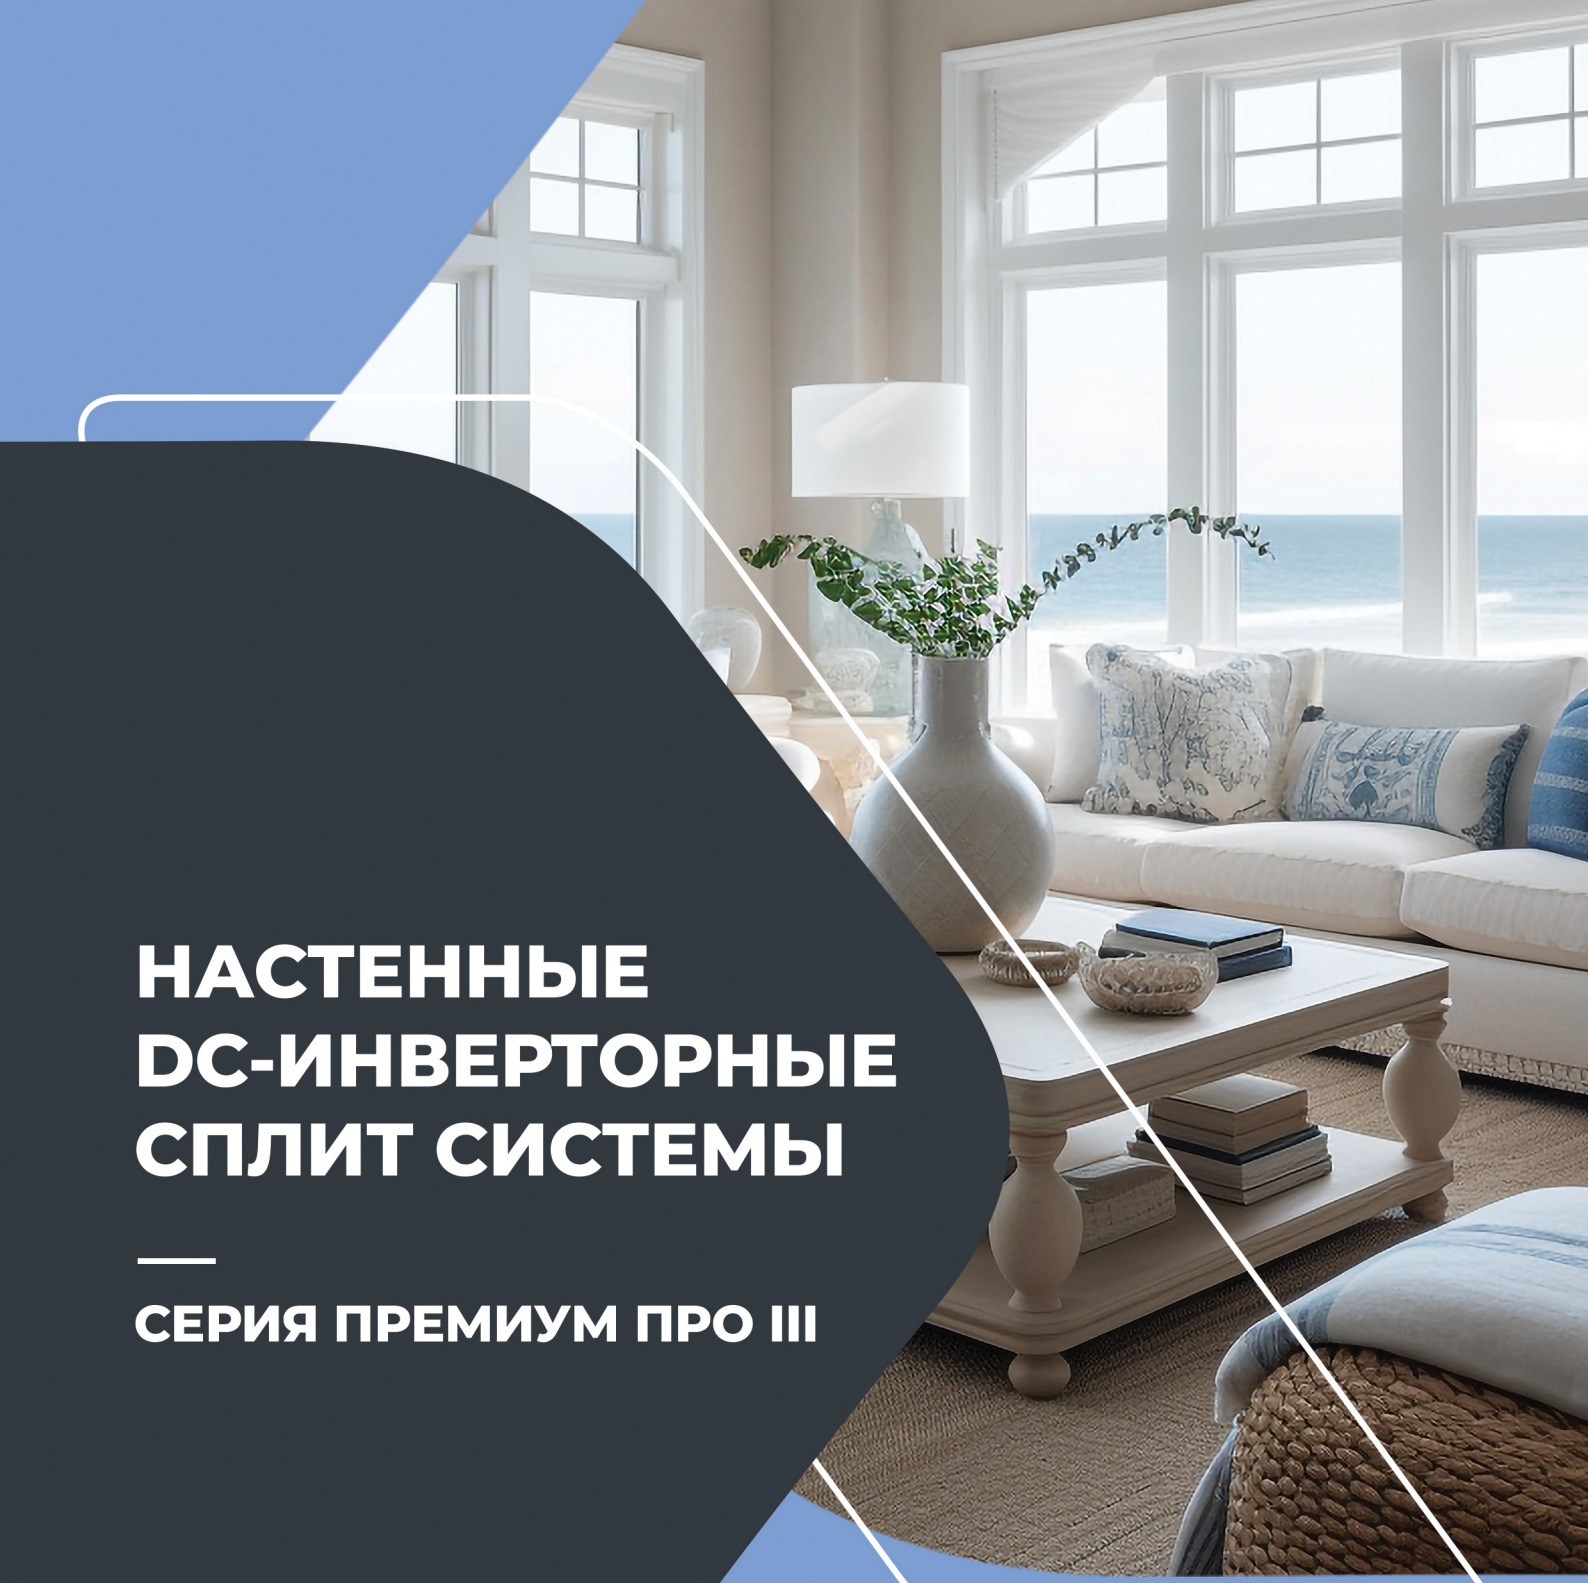

НАСТЕННЫЕ DC-ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ ПРО III

ALPICAIR

COMFORT FOR YOU

DC-ИНВЕРТОР СЕРИЯ ПРЕМИУМ ПРО III

Инверторные кондиционеры AlpicAir обеспечивают тихую и эффективную работу, создавая комфортную атмосферу при минимальном потреблении энергии. Благодаря наличию различных режимов работы светодиодный дисплей предоставляет четкую информацию о состоянии и производительности устройства.



- LED дисплей
- Режим осушения
- Блокировка от детей
- Насыщение воздуха ионами
- Обслуживаемый фильтр
- Малошумная подача воздуха
- WIFI контроль
- Функция "I Feel"*
- Автоматический перезапуск
- Режим обогрева при низких наружных температурах
- 3D поток воздуха
- Самодиагностика
- Режим экономный обогрев +8°C (Умная разморозка)
- Совместимость с мульти-сплит системой
- Проводной пульт с MODBUS (опция)
- On/off контроль доступа (опция)

Модель			AWI/AWO-26HRDC1G	AWI/AWO-36HRDC1G	AWI/AWO-54HRDC1G	AWI/AWO-71HRDC1G
Мощность охлаждения		кВт	2,7 (0,80–3,60)	3,5 (0,90–4,30)	5,3 (1,00–6,40)	7,1 (2,00–8,85)
Мощность обогрева		кВт	3,0 (0,90–3,80)	3,8 (0,90–4,70)	5,6 (1,20–6,80)	7,8 (1,80–9,45)
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,7 (0,10–1,30)	0,9 (0,12–1,50)	1,5 (0,10–2,30)	2,0 (0,45–2,90)
Потребляемая мощность	обогрев	кВт	0,7 (0,15–1,40)	0,9 (0,18–1,80)	1,4 (0,20–2,35)	2,0 (0,35–3,00)
Электропитание		В/ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Сезонная эффективность охлаждения (SEER)		-	8.40	7.10	7.30	7.00
Сезонная эффективность обогрева (SCOP)		-	4.50	4.10	4.20	4.20
Класс энергоэффективности	охлаждение/обогрев		A++/ A+	A++/ A+	A++/ A+	A++/ A+
Расход воздуха на вентиляторе		м³/ч	610/530/500/440/380/310/280	650/580/440/380/330/310	1000/960/870/810/720/640/600	1250/1100/1000/950/900/850/800
Звуковое давление внутреннего блока (L_p)		дБ(А)	38/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
Звуковое давление наружного блока (L_p)		дБ(А)	51	52	56	59
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)		мм	867×276×206	867×276×206	978×333×248	1116×333×248
Габариты наружного блока (ШхВхГ)		мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Вес внутреннего блока		кг	9	9	13.5	15.5
Вес наружного блока		кг	24.5	25.5	31.5	41.5
Хладагент (тип/заправка)			R32 (510 g)	R32 (550 g)	R32 (850 g)	R32 (1500 g)
Максимальная длина трубопровода хладагента		м	15	20	25	25
Максимальный перепад высот		м	10	10	10	10
Эксплуатационный режим охлаждения		°C	-25 - +50	-25 - +50	-25 - +50	-25 - +50
Эксплуатационный режим обогрева		°C	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30

Показатели получены в ходе измерений в следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя температура 27 °C DB, 19 °C WB, внешняя температура 35 °C DB. Обогрев: внутренняя температура 20 °C DB, внешняя температура 7 °C DB, 6 °C WB.

V 3.15.0 * Согласно нашей политике постоянного усовершенствования мы оставляем за собой право изменять спецификации и дизайн без предварительного уведомления. www.alpicair.com