TERMOSTAAT

TH-1732C + TH-1732D

Halda sisekliimat lihtsalt ja mugavalt. Nutikas termostaat võimaldab täpselt seadistada temperatuuri ja ventilaatori tööd, et tagada maksimaalne mugavus ning energiasääst. Sobib fan-coilide ja kassett-seadmete juhtimiseks.



PUUTETUNDLIK LCD EKRAAN

LIHTNE SEADISTADA

LIHTNE KASUTADA

LIHTNE KALIBREERIDA


FUNKTSIOONID

- Puutetundliku LCD-ekraan.
- Kuvatakse nii seade- kui ka ruumitemperatuuri.
- Kolme kiiruse FAN, ON või Auto valik.
- Kolme oleku režiim (Heat/Auto/Cool).
- Hotellitoa ''ära'' oleku funktsioon (+16C temp hoidmine küttes ja +27C jahutuses).
- Juhtpaneeli ja kontrolleri ühendamiseks lihtne RJ45 pistikute lahendus.
- MODBUS: RTU/SLAVE liides: RS-485
- Baudikiirus: 9600/19200 bps
- Temperatuurilugemi kalibreerimine.
- Häire väljund.


BVT Partners
Kokasauna põik 7, 76406 Tänassilma
+372 651 2710 | info@bvtpartners.ee | www.bvtpartners.ee

TEHNILISED ANDMED	TH-1732D-2	TH-1732D-3
Toitepinge	220-240 Vac, 50-60 Hz	24 Vac, 50-60 Hz
Võimasustarve	7 VA	
Digitalväljundid	5(2.5) A/250 Vac	
Analoogväljundid	-	0-10VDC või 4-20 mA
Temperatuuri kuvamise vahemik	0 °C ~ +50 °C	
Seadetemperatuuri valiku vahemik	+5 ~ +35 °C	
Temperatuuri näidu kalibreerimine	-5 ~ +5 K	
Külmumiskaitse	+5,0 °C (rakendub ainult ooterežiimis)	
Süsteemi valikurežiim	Heat/Auto/Cool	
Ventilaatori režiim	Off/Low/Med/High/Auto	
”Ruumist ära” energia-säästu temperatuur	Küttes +16 °C Jahutuses +27 °C	
BMS	Modbus RTU/SLAVE, RS-485	


TH-1732D-2 ELEKTRISKEEM (ON/OFF)

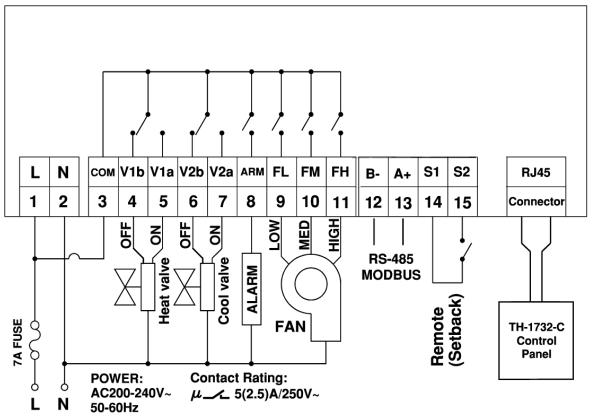


TH-1732D-3 ELEKTRISKEEM (0-10V)

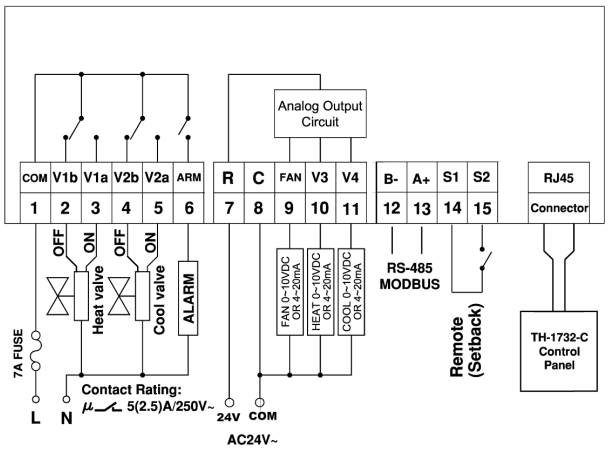

TH-1732D MÕÕDUD

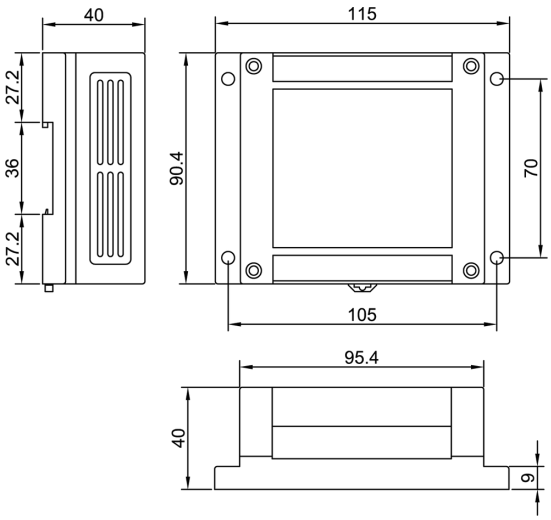

TH-1732C MÕÕDUD

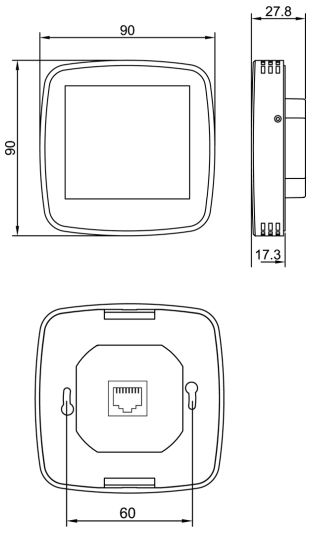

* Kõik mõõdud on millimeetrites (mm).

BVT Partners
Kokasauna põik 7, 76406 Tänassilma
+372 651 2710 | info@bvtpartners.ee | www.bvtpartners.ee